


DALJINSKI UPRAVLJAČ

- ✓ Intuitivan izgled
- ✓ LCD Ekran
- ✓ Rezervna baterija
- ✓ Alarm i dijagnostika
- ✓ Opcija samonivelacije stabilizatora



HIDRAULIČNI KRAK

- ✓ Kuka ili Vitlo do 1.5T
- ✓ Maksimalna visina 26.7m
- ✓ Krak u samom kranu,
- ✓ spreman za instalaciju



GLAVNA RUKA



- ✓ Maksimalna nosivost 8 Tona
- ✓ Domet 19.7 m
- ✓ Sastavljena iz 4 lančana segmenta
- ✓ Visokootporan čelik

POGON NA LITIJUMSKU BATERIJU



- ✓ 96 V, 400 Ah
- ✓ Može raditi tokom punjenja na 220v
- ✓ Trofazni električni motor od 20 kW

POSEBNE POGODNOSTI




- ✓ Varijabilna pumpa promenljivog kapaciteta
- ✓ 2000kg Pick&Carry sa dodatkom virtualnih zidova
- ✓ Samo-dijagnostički sistem
- ✓ Svi alati na jednom mestu

360° NEPREKIDNE ROTACIJE

STABILIZATORI

- ✓ 5 Različitih pozicija stabilizacije
- ✓ Samonivelišući sistem
- ✓ 0 - 45° opseg uglova i teleskopska ekstenzija



VITLO



- ✓ Do 125 m sajle
- ✓ 1500kg nosivosti sa jednokrakom sajlom
- ✓ Glave i sajla blokovi dostupni na samom kranu
- ✓ Nastavak za 6 sajli


GUSENICE

- ✓ Hidraulično nezavisno pomeranje
- ✓ Mogućnost izbora materijala gusenica





TABELA OPTEREĆENJA

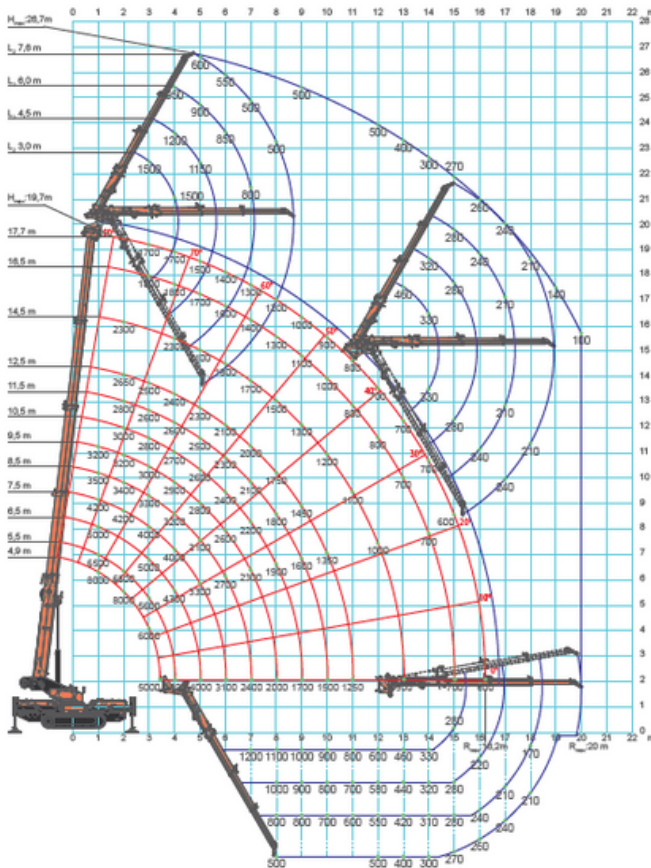


SKENIRAJTE ZA VISE TEHNIČKIH PODATAKA




	Kg
SPX1280	9400*
Hidraulični krak	675

* 1,5 t kontra teg uključen u konačnu težinu

DIMENZIJE (mm)

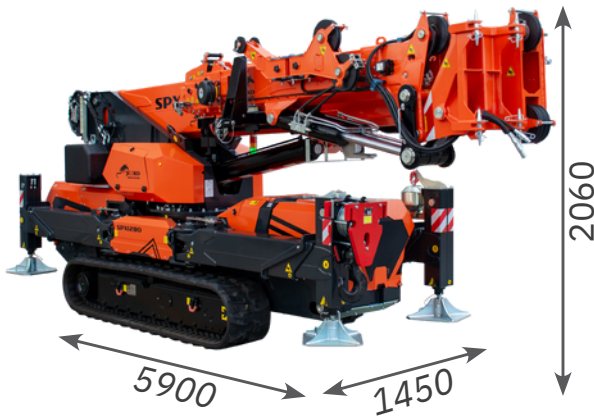

STABILIZATORI (mm)

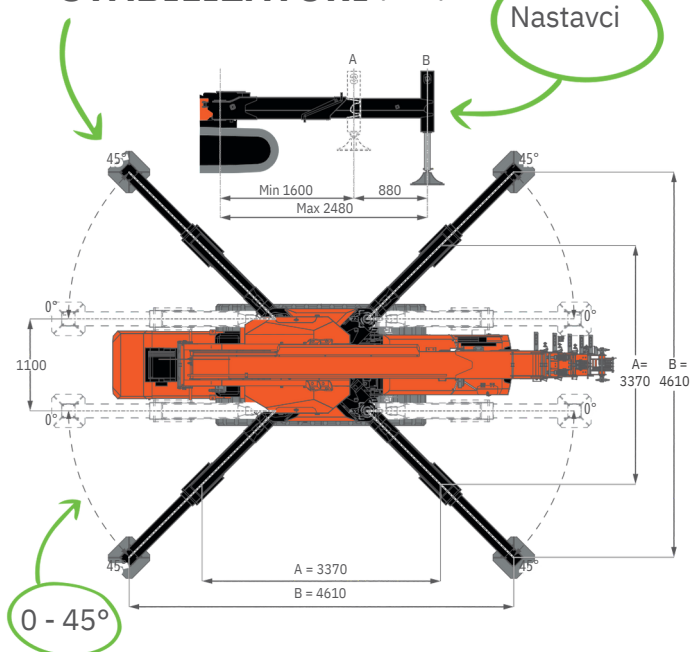

DODACI

JVM800-R
800 kg Manipulator Stakla

1,5 T Hidraulični krak
Dostupan na kranu

Ručni krak
3,5 tonska kuka ili 3 tonsko vitlo



KLIZNI KRAK

1500 kg