



Informacije o kranu

SPX328 MINI KLAN


SPX328

Pregled

Težina kрана : 2.300 kg
Maksimalan domet u osnovnoj konfiguraciji: 10,4 m
Maksimalan domet sa nastavkom: 12,8 m
Dimenzije: 2950 x 730 x 1610 mm

Maksimalna nosivost

 2.800 kg

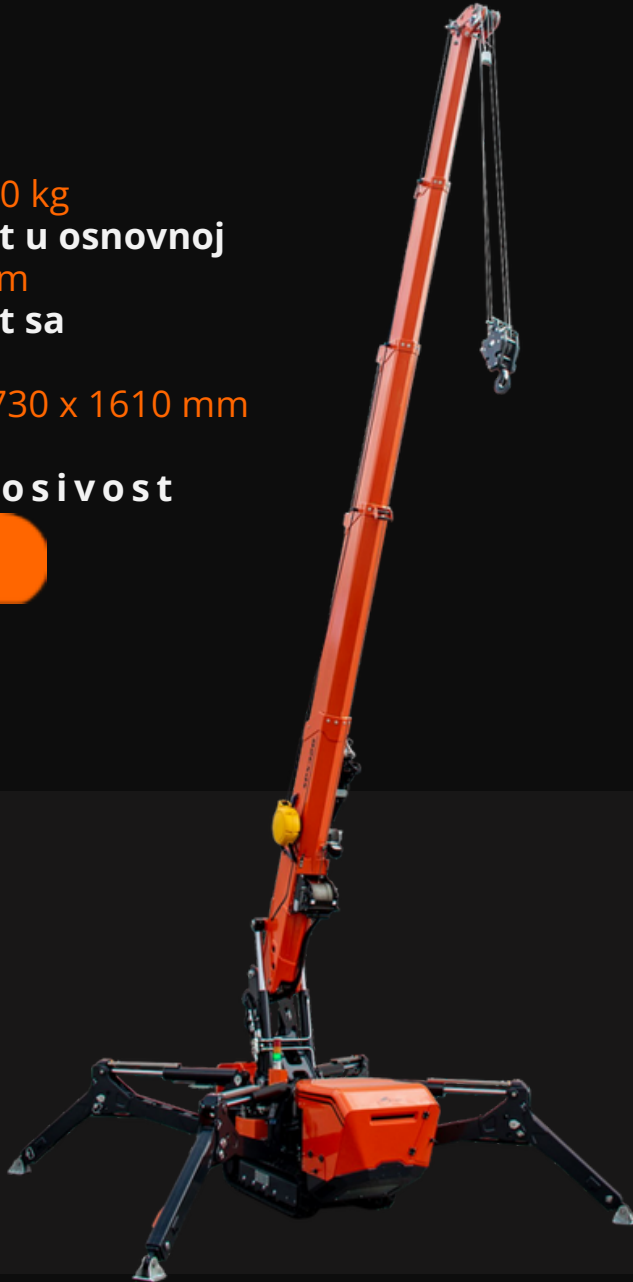

IZVOR NAPAJANJA

- Litijumska baterija (48V –220 Ah)
- 400V Eksterni punjac
- Kompletno punjenje : 5 sati
- Minimum 8 radnih sati sa punom baterijom
- Indikator korišćenja baterija shodno režimu rada

DODATNI ALATI

- 500 kg Električni nastavak
- 600 kg Manuelni nastavak
- 1000 kg Podesivi nastavak
- 800 kg Manipulator Stakla (JVM800)


I JOS MNOGO TOGA ...

- industrijski vodootporni ekran sa IP66 zaštitom
- *Pumpa sa senzorom opterećenja (Load sensing)
- Struktura testirana na preko 125.000 radnih ciklusa
- Sistem za praćenje u realnom vremenu

Unapređeno radno iskustvo



Jednostavna
upotreba



Napredne
hidraulične
mogućnosti



Modernog
izgleda



Testiran na preko
125.000 radnih
ciklusa
A3 (Q2,A3) Class



Modularni dodaci
Plug & Play






Revolucionarni
korisnički
interfejs



Korisničko
uputstvo korak
po korak

SPX328

Dimenzije

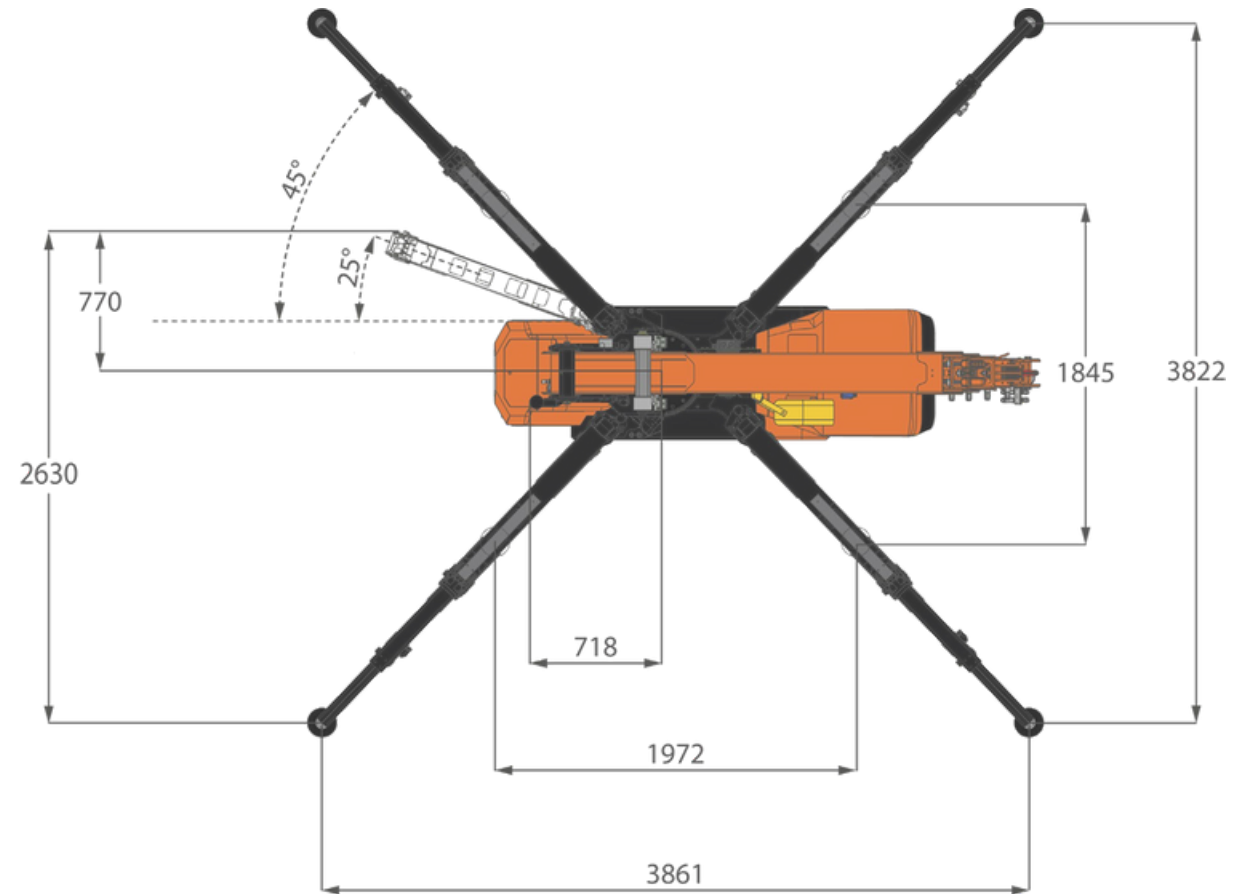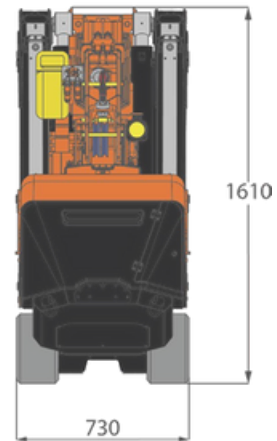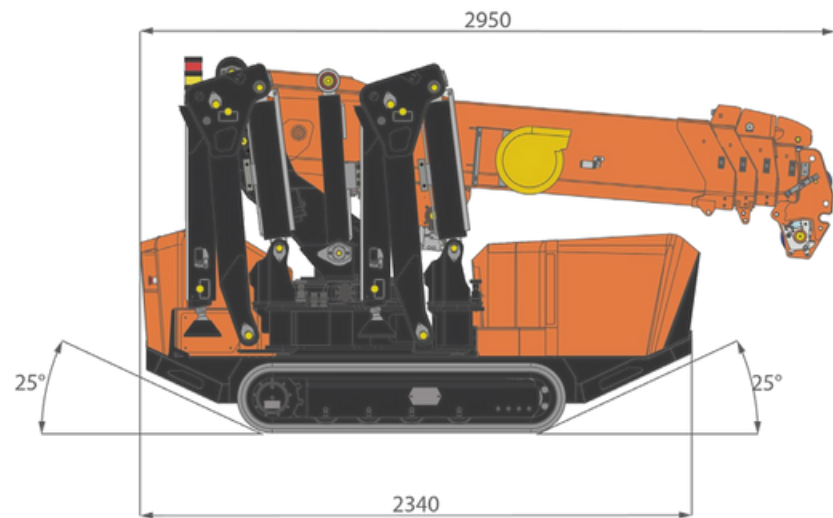


SPX328


Pozicije stabilizatora



Zatvoren

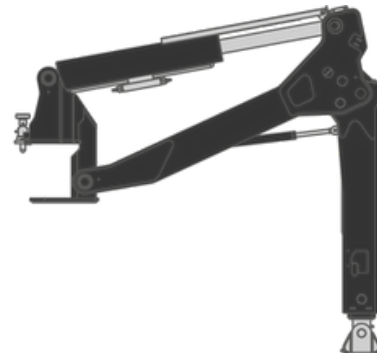

90° stepeni

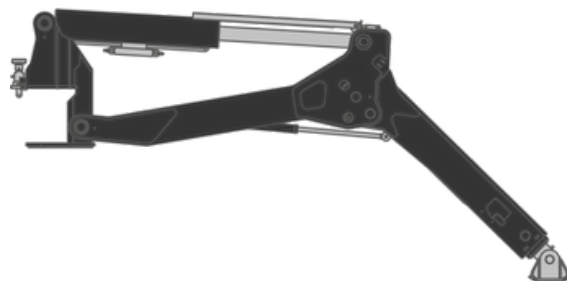

45°stepeni



45° stepeni
sa kompletno otvorenim stabilizatorom


SPX328

Pregled krana



SPX328

Jekko - Doživljaj dodira

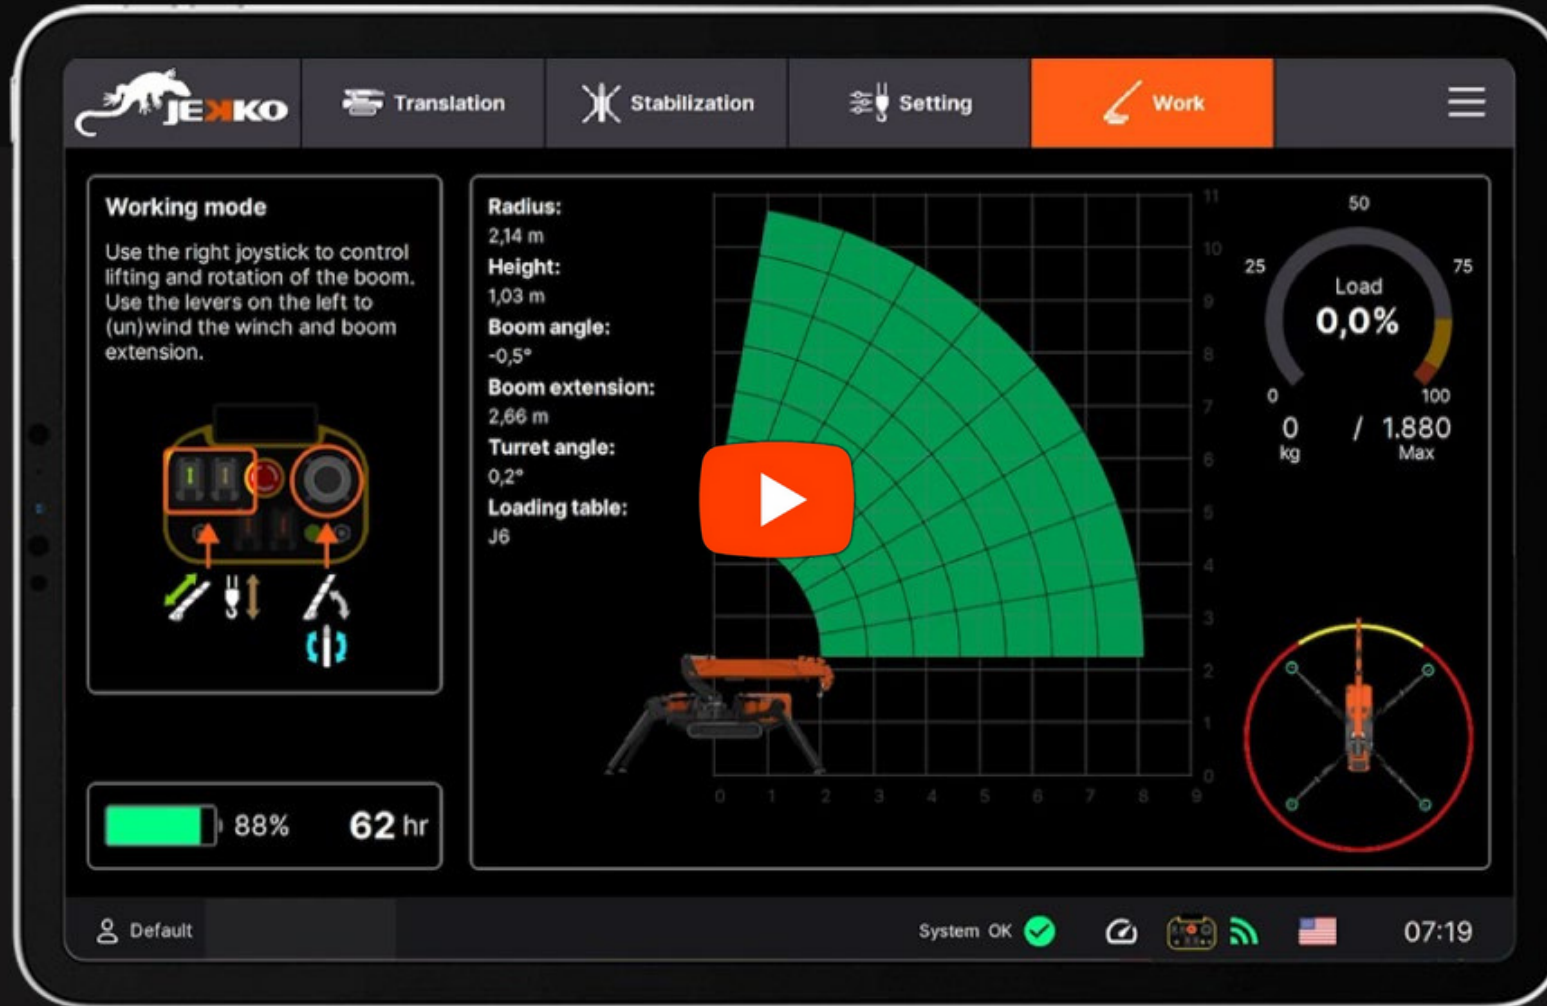

Najviši nivo kontrole

- 10" inča vodootporni ekran na dodir (IP66)
- Inovativna i intuitivna grafika
- Dijagram opterećenja uživo
- Jednostavno ažuriranje softvera putem USB-a ,video vodič i kranski asistent

SPX328

Početni ekran


Izbor funkcija




Uputstva
za
korisnika

Stanje baterije
i preostalo
vreme
korišćenja

Trenutni
Korisnik

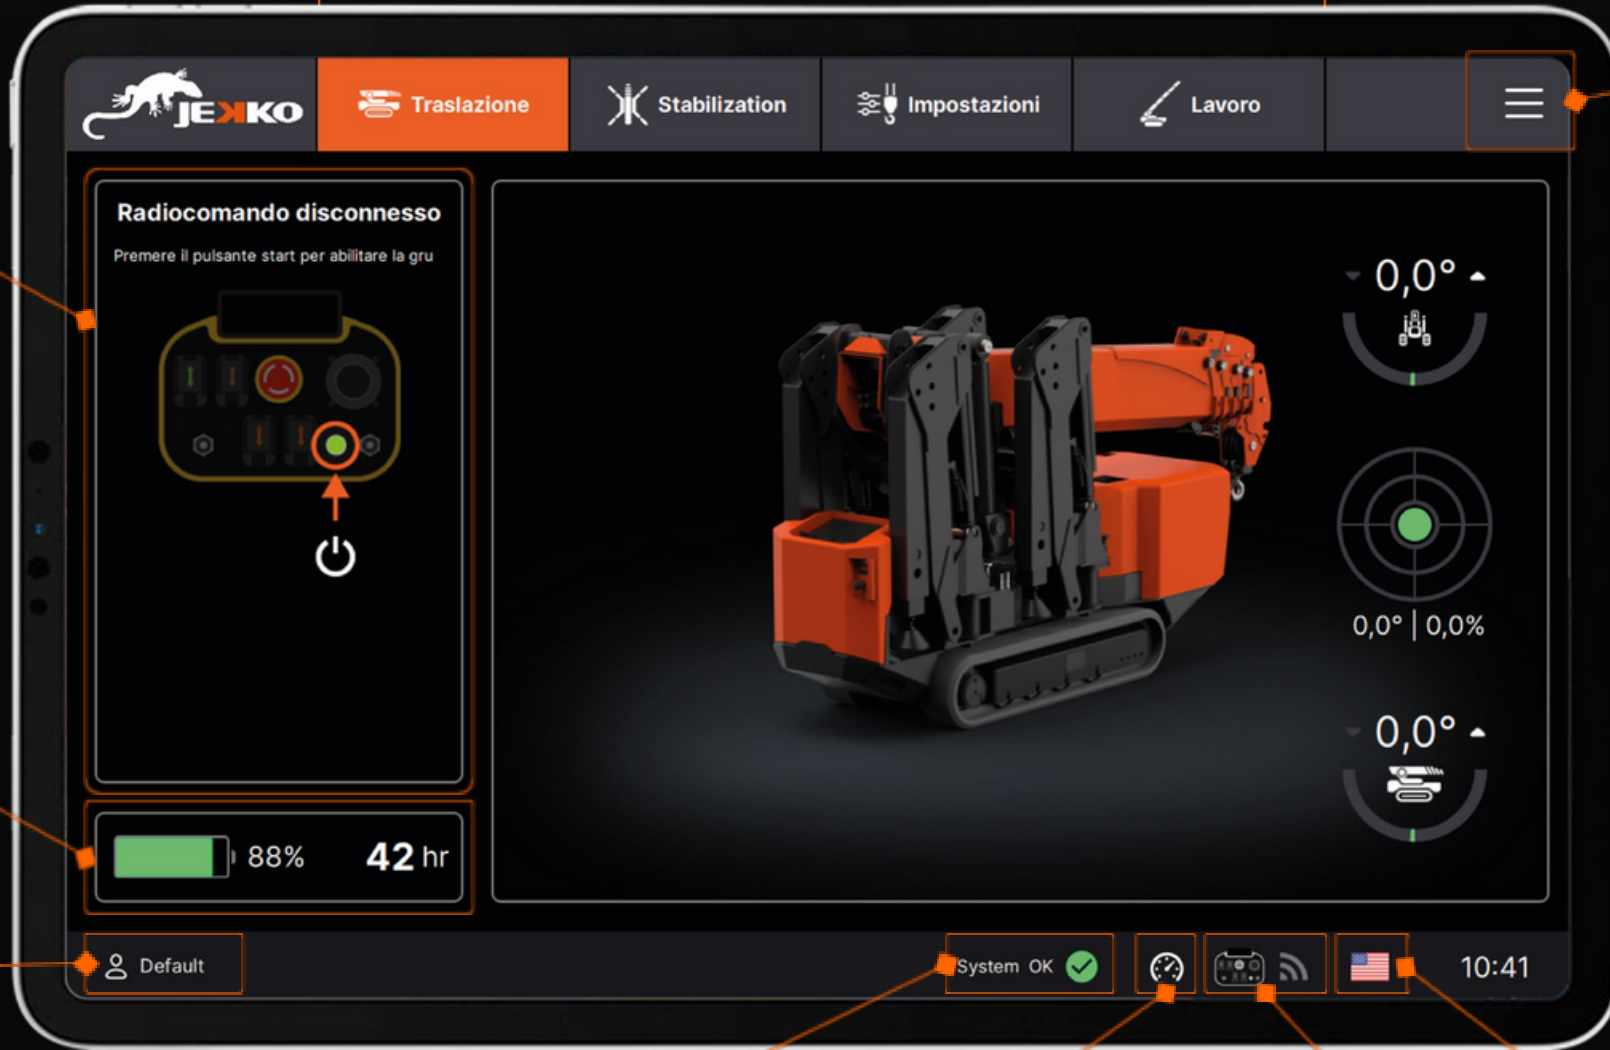

Opcije

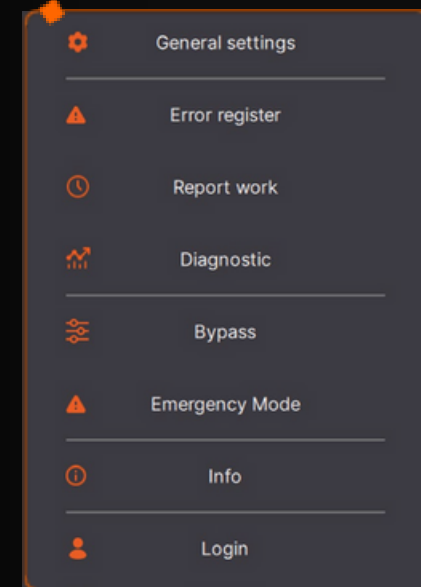

Status
Sistema

Brzina

Status
daljinskog
upravljača


Jezik

SPX328

Izbor korisnika



Podesi korisnika po
zelji

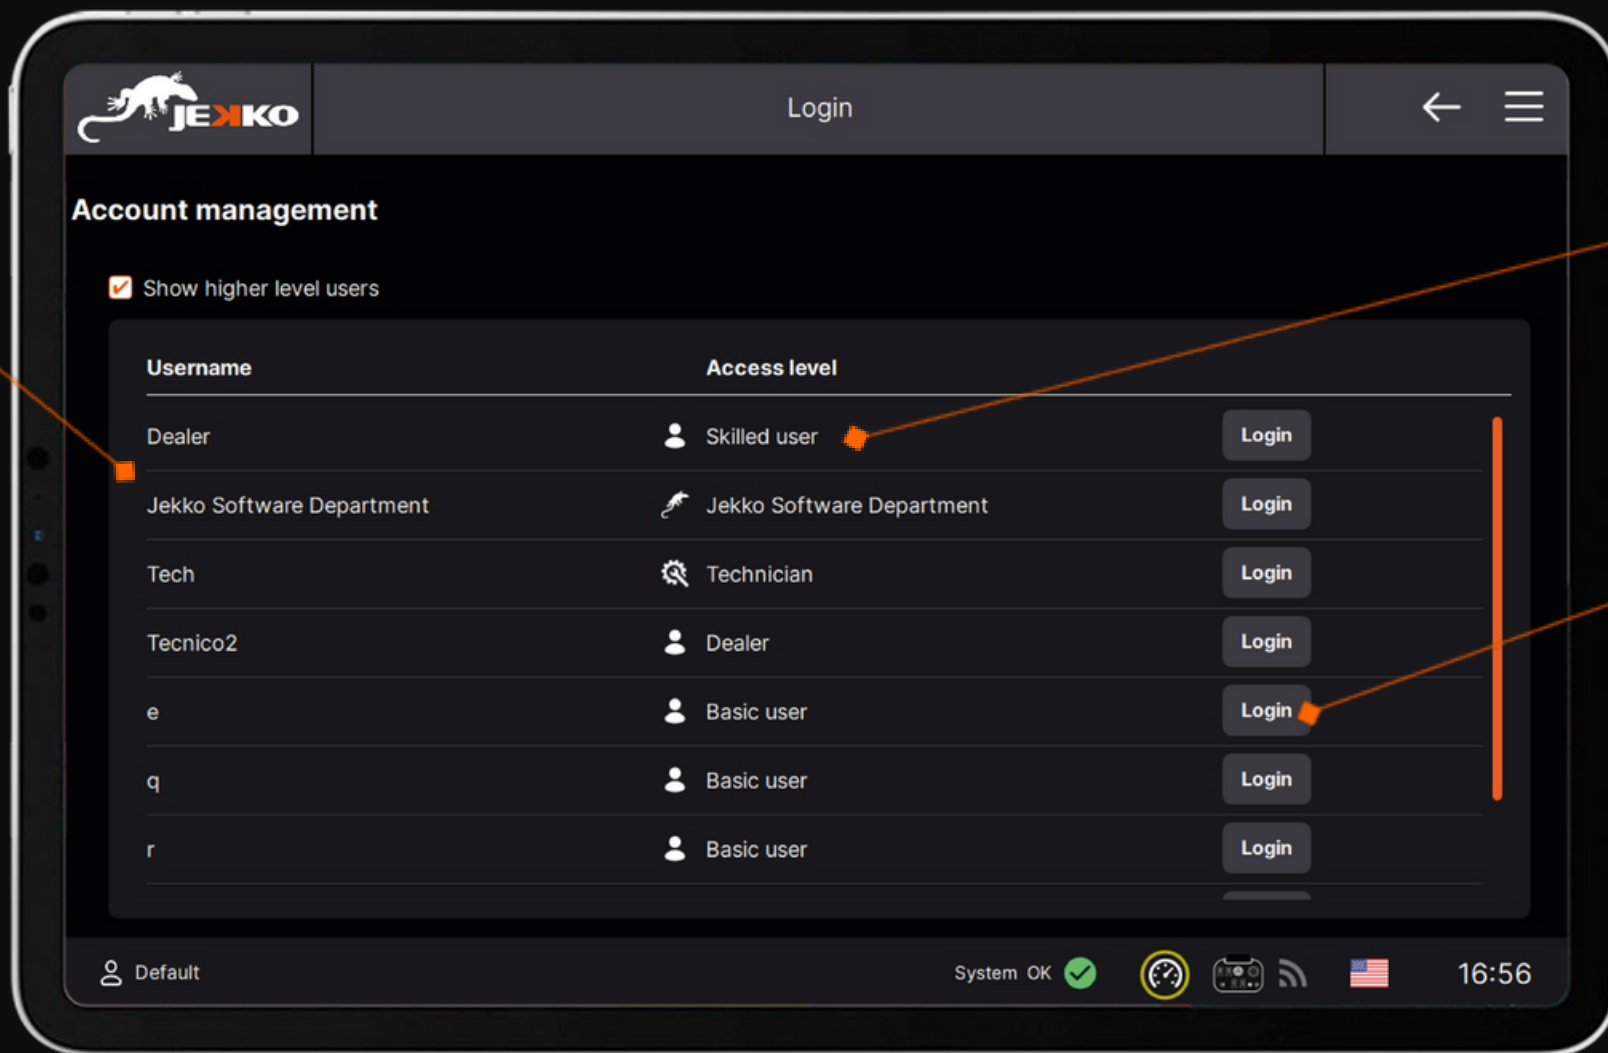

Različiti korisnici
imaju različite
dozvole za pristup i
korišćenje kрана

Prijavi se i
pronadji
sačuvana
podešavanja

SPX328

Stabilizacija



Stabilizzazione Manuale
Seleziona lo stabilizzatore/i che vuoi muovere e usa la levetta in basso a sinistra sul radiocomando per muoverlo/i.

1 2 3 4

Passa al controllo AUTOMATICO

Stabilizzazione Automatica
Usa la levetta in basso a sinistra sul radiocomando per muovere gli stabilizzatori. Il sistema livellerà la macchina automaticamente.

Passa al controllo MANUALE

88% 42 hr

Stabilization

Traslazione Impostazioni Lavoro

1,8 m 47,4° 1,8 m 48,1° 1,8 m 47,2° 1,8 m 46,0°

J6 J6 J6 J6

Mostra info

0,0° 0,0°

0,0° | 0,0%

0,0°

System OK


11:10

Ručno ili automatsko podešavanje stabilnosti

Digitalna nivelacija

SPX328

Video uputstva

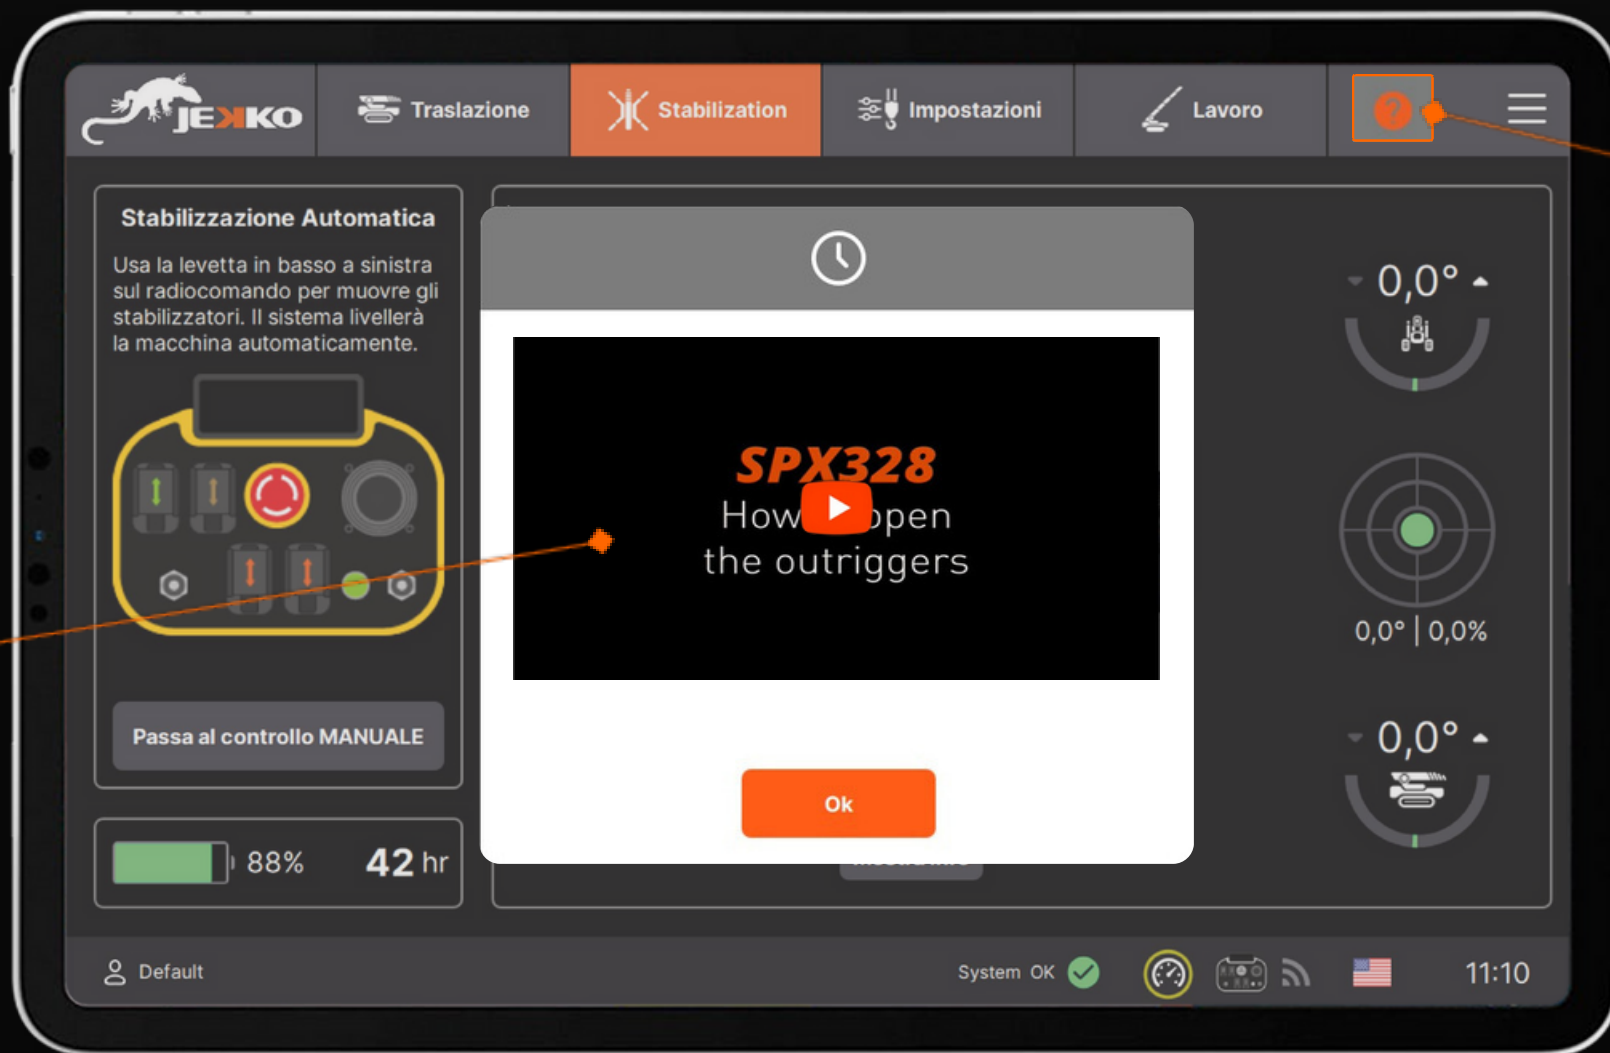


Video uputstva
dostupna bez
internet
konekcije

Odabir
treninga,
uputstva

SPX328

Izbor radnog režima

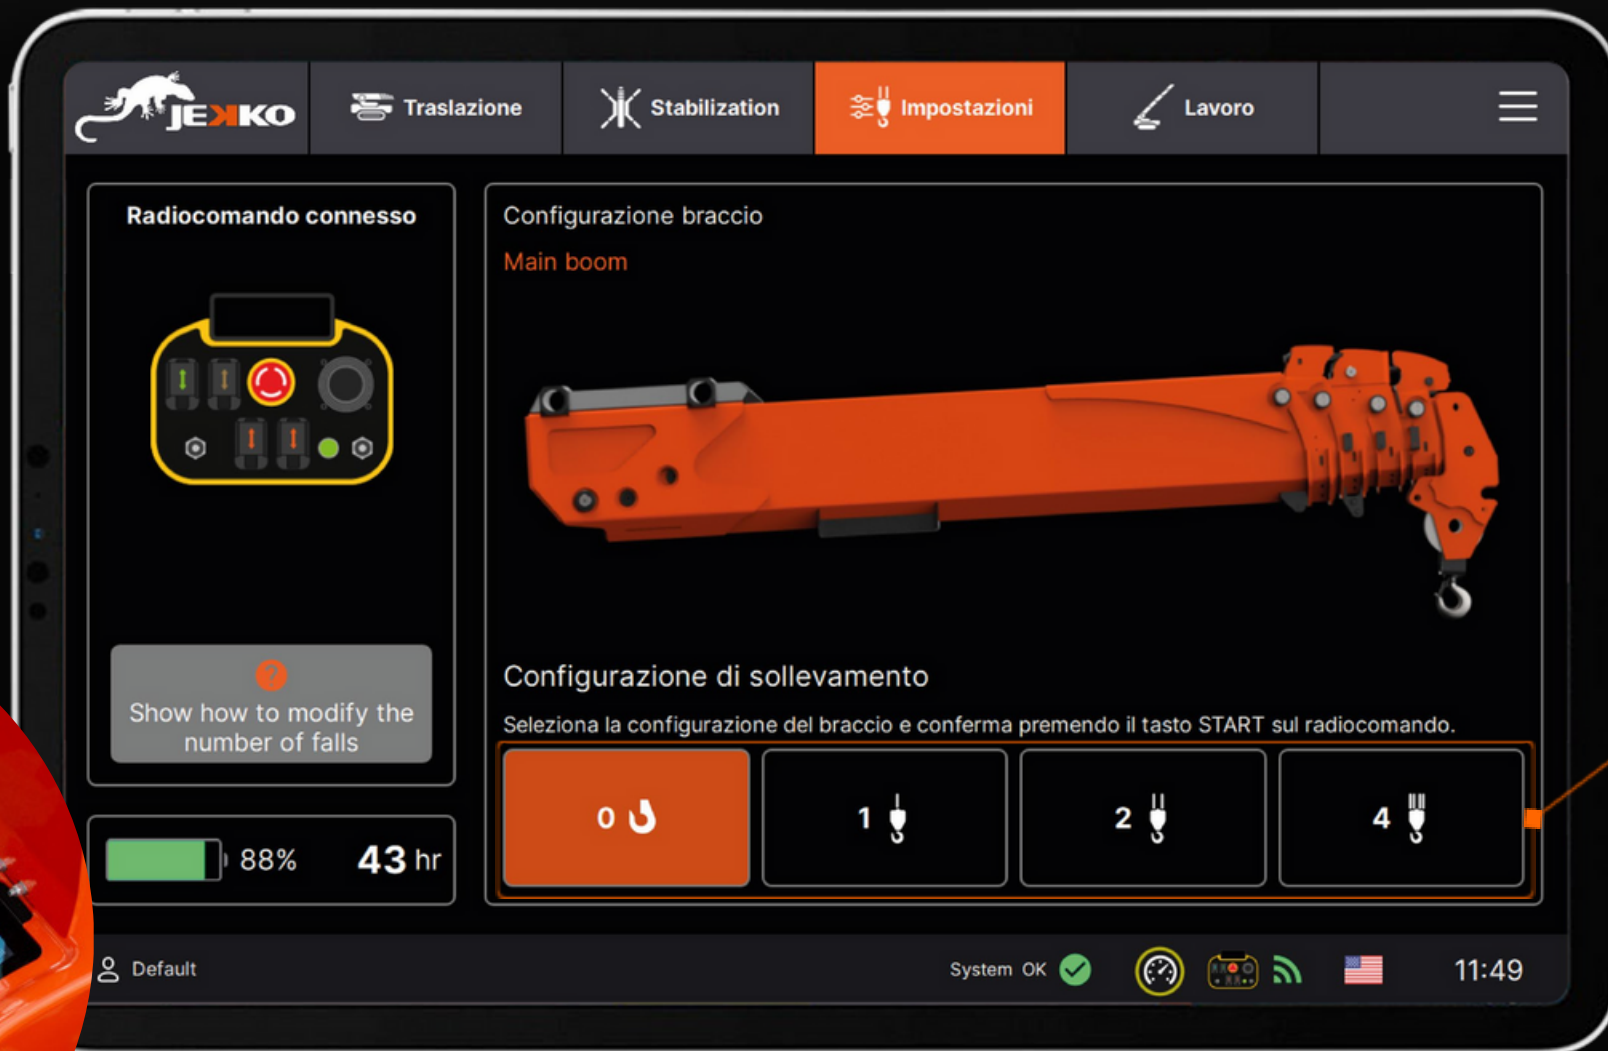

Podešavanje
kрана

Režim za hitne situacije



U slučaju kvara daljinskog upravljača, ova stranica omogućava podešavanje funkcije 2 poluge na samoj mašini kako bi se omogućilo kretanje dizalice radi izvršenja popravki.





Dijagnostika

Provera statusa elektronskih jedinica i podataka

Offline Online Error

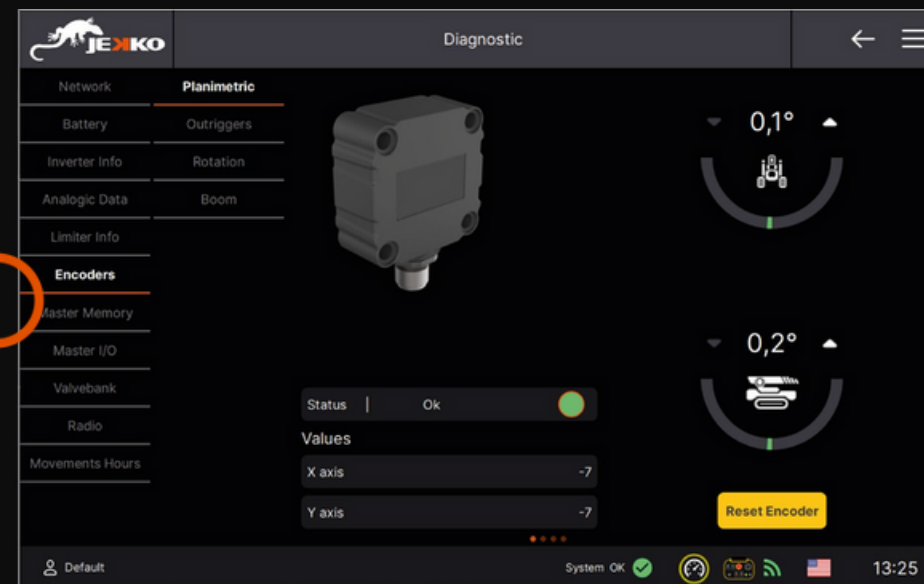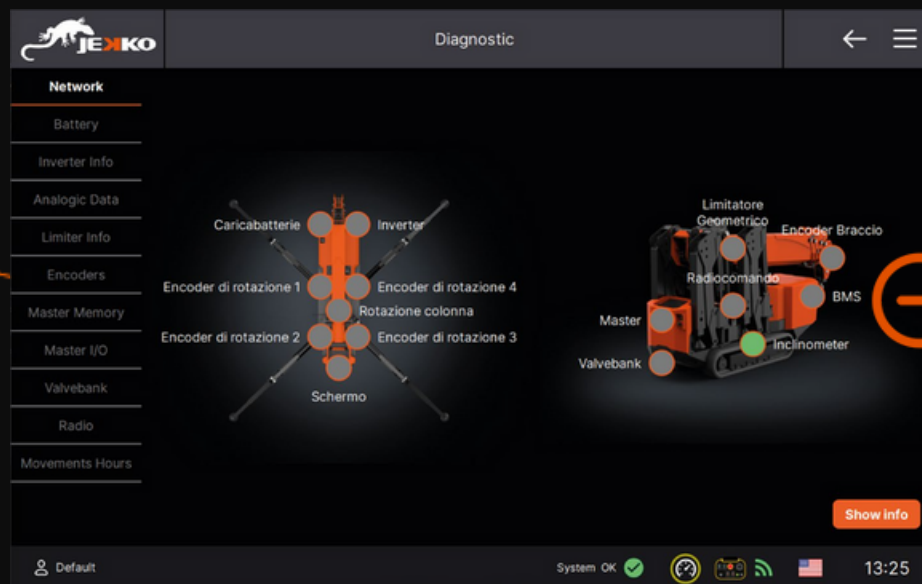

Status baterije i dijagnostika

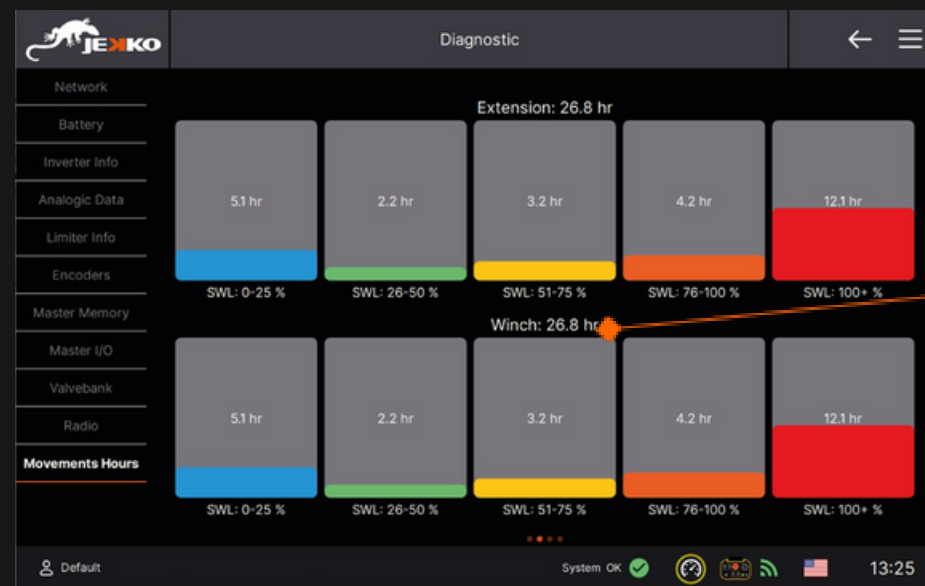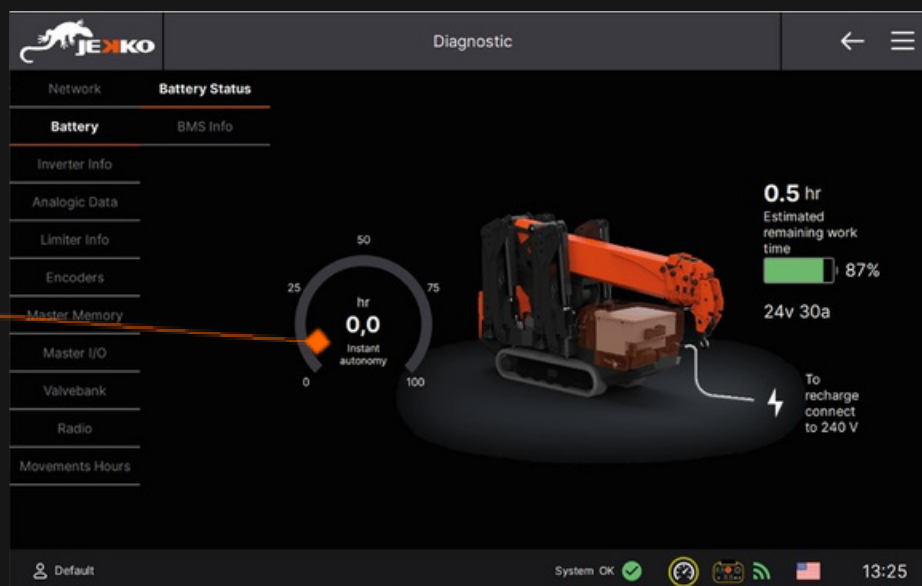

Brojač radnih sati pokreta

SPX328

Daljinski upravljač



- Proporcionalan i precizan
- Rezervna baterija
- Funkcija samonivelisanja
- Sistem protiv trzanja pri podizanju


SPX328

Baterija




- Litijumski baterijski paket
- velikog kapaciteta 48V - 220Ah
- Dostupna energija 10,1 KWh

- Punjac baterija visoke frekvencije
- Podesiva struja punjenja
- Izlaz 220V 48V 25Ah Punjenje od 0 do 100% u 5 sati

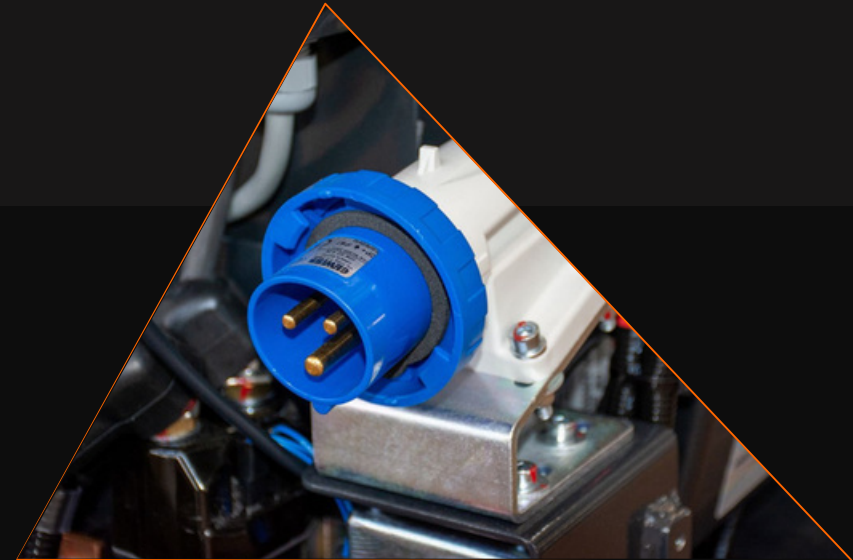

SPX328

Režim vitla

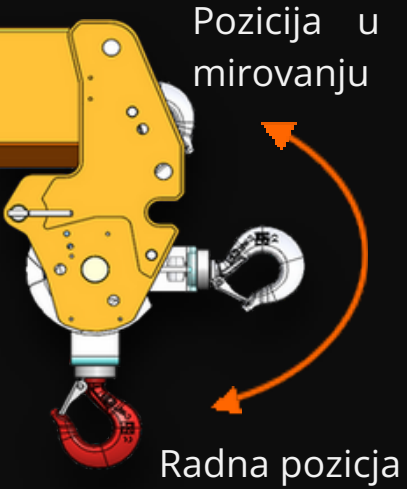


Sistem sklopive kuke


- Neposredna promena između režima kuke ili vitla - Maksimalni kapacitet od **2.800 kg**
- **Maksimalna visina od 10,5 m**



Funkcija brzog povratka sajle

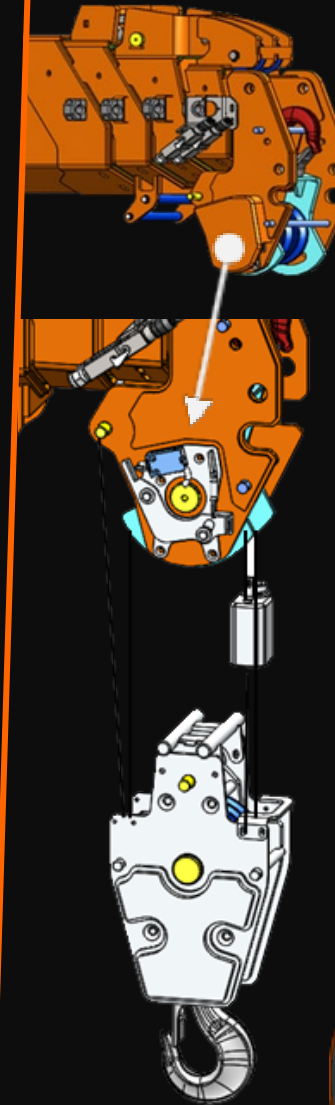

Pozicija u mirovanju

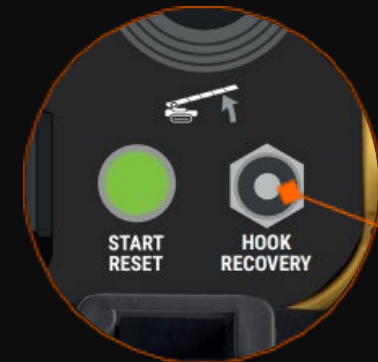


Blokada sajle/Brzo povlačenje

SPX328

Električni nastavak - krak




Maksimalna nosivost: 500 kg
Maksimalna visina sa
zglobnim krakom: 12,8 m
Maksimalni radijus sa
zglobnim krakom: 10,4 m
Izvor napajanja: Litijumska
baterija

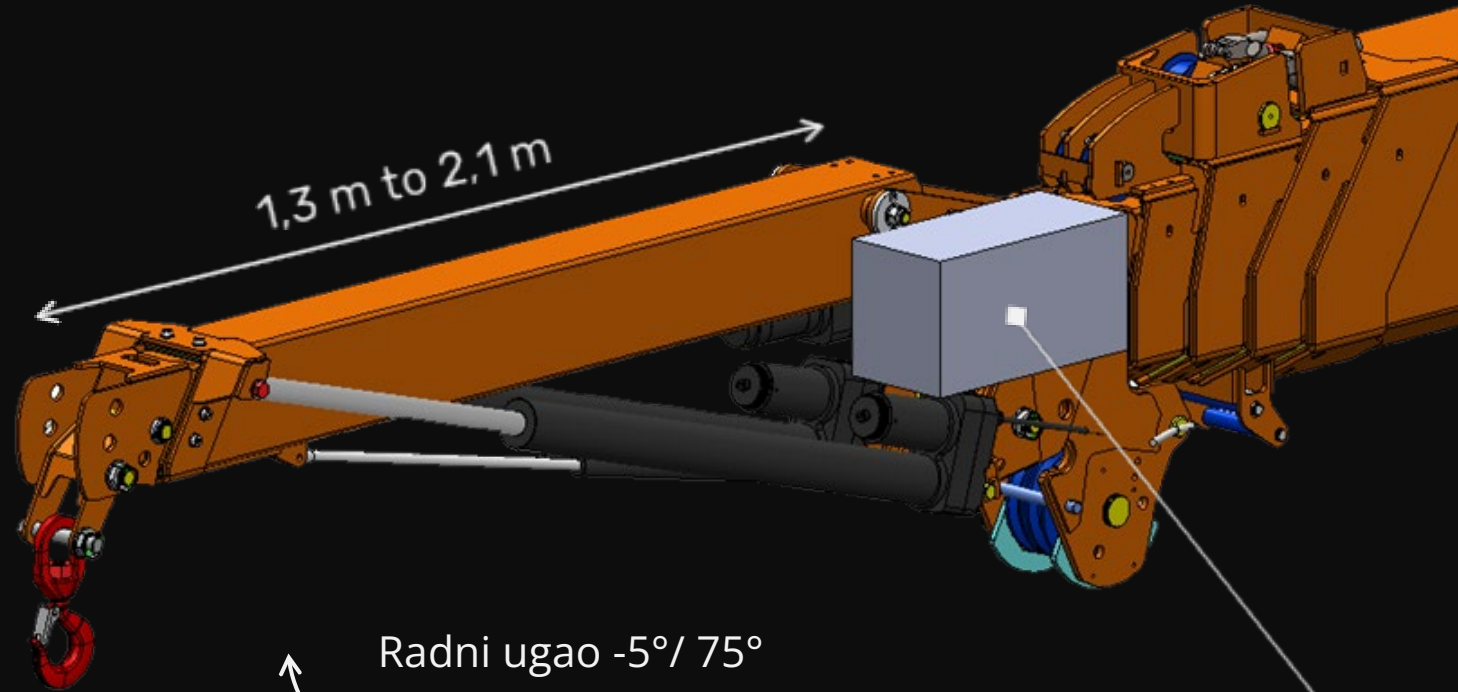

LLitijumska baterija
60Ah 24V

Nezavisni daljinski
upravljač



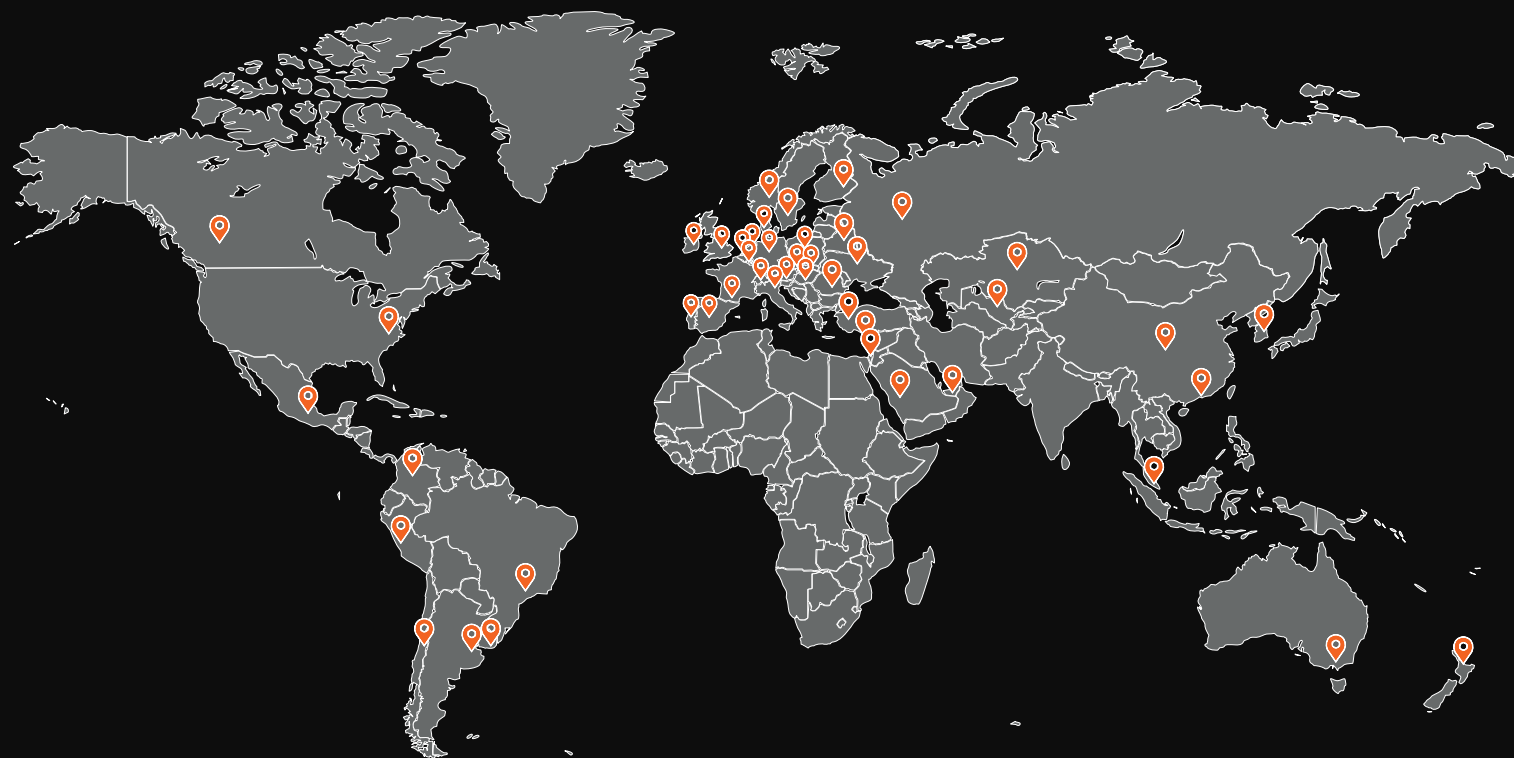

JEKKO JE U SRBIJI.